




型号: **KOT-0170U-IR3W**
(PN:KOT-170C-022)

17"开放式红外液晶触摸显示器
(防水型)

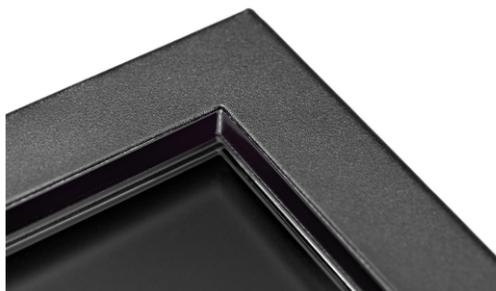

产品特点


- 窄边型;
- 高品质液晶面板;
- 高亮度、高清晰度、高分辨率, 高对比度;
- 持久的产品生命周期;
- 当新一代面板升级时, 不会对外观造成改变;
- 多种安装方式选择, 包括水平方向支架安装、垂直方向支架安装、VESA标准安装;
- 具备**USB**触摸接口;
- **VGA**视频输入接口
- **CCC, ETL, FCC, CE, RoHS** 认证。

规格参数

型号	KOT-0170U-IR3W	
类型	开放式	
液晶类型	5:4 显示比率 17" TFT-LCD	
有效显示区域	13.3" (338mm)×10.6" (272mm)	
显示器尺寸	宽: 381mm 高: 313mm 厚: 48.5mm	
建议分辨率	1280×1024 @ 60Hz	
支持颜色	16.7M	
亮度 (典型值)	液晶面板	800cd/m ²
响应时间 (典型值)	5ms	
视角 (Typ.at CR>10)	水平 (左/右)	85°/85°
	垂直 (上/下)	80°/80°
对比度 (典型值)	1000:1	
视频输入格式	VGA	
信号输入	H/V Separate Sync. (TTL)	
视频信号输入连接	微型 D-Sub 15 针 VGA	
频率(H/V)	30~80KHz / 60~75Hz	
电源	类型:外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz	
环境	工作温度	0~50°C
	储存温度	-20~60°C
	工作湿度	20%~80%
	储存湿度	10%~90%
平均无故障时间(MTBF)	50,000 小时	
LED 背光灯寿命(典型值)	50,000 小时	
重量(N.W/G.W)	净重:4.7kg (单台)/毛重:10.4kg(双台)	
包装尺寸	L466*W185*H403mm (双台装)	
功耗	<18W	
待机功耗	<1W	
安装方式	1) VESA 75mm 和 100mm 2) 使用安装支架, 水平安装或垂直安装	
OSD 控制	按键	AUTO,+,POWER,-,MENU
	功能	亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位
触摸屏类型	17" 红外屏	
触摸接口	具备 USB 接口	
认证	CCC, ETL, FCC, CE, RoHS	
保修	1 年	

注: 液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整

产品规格图

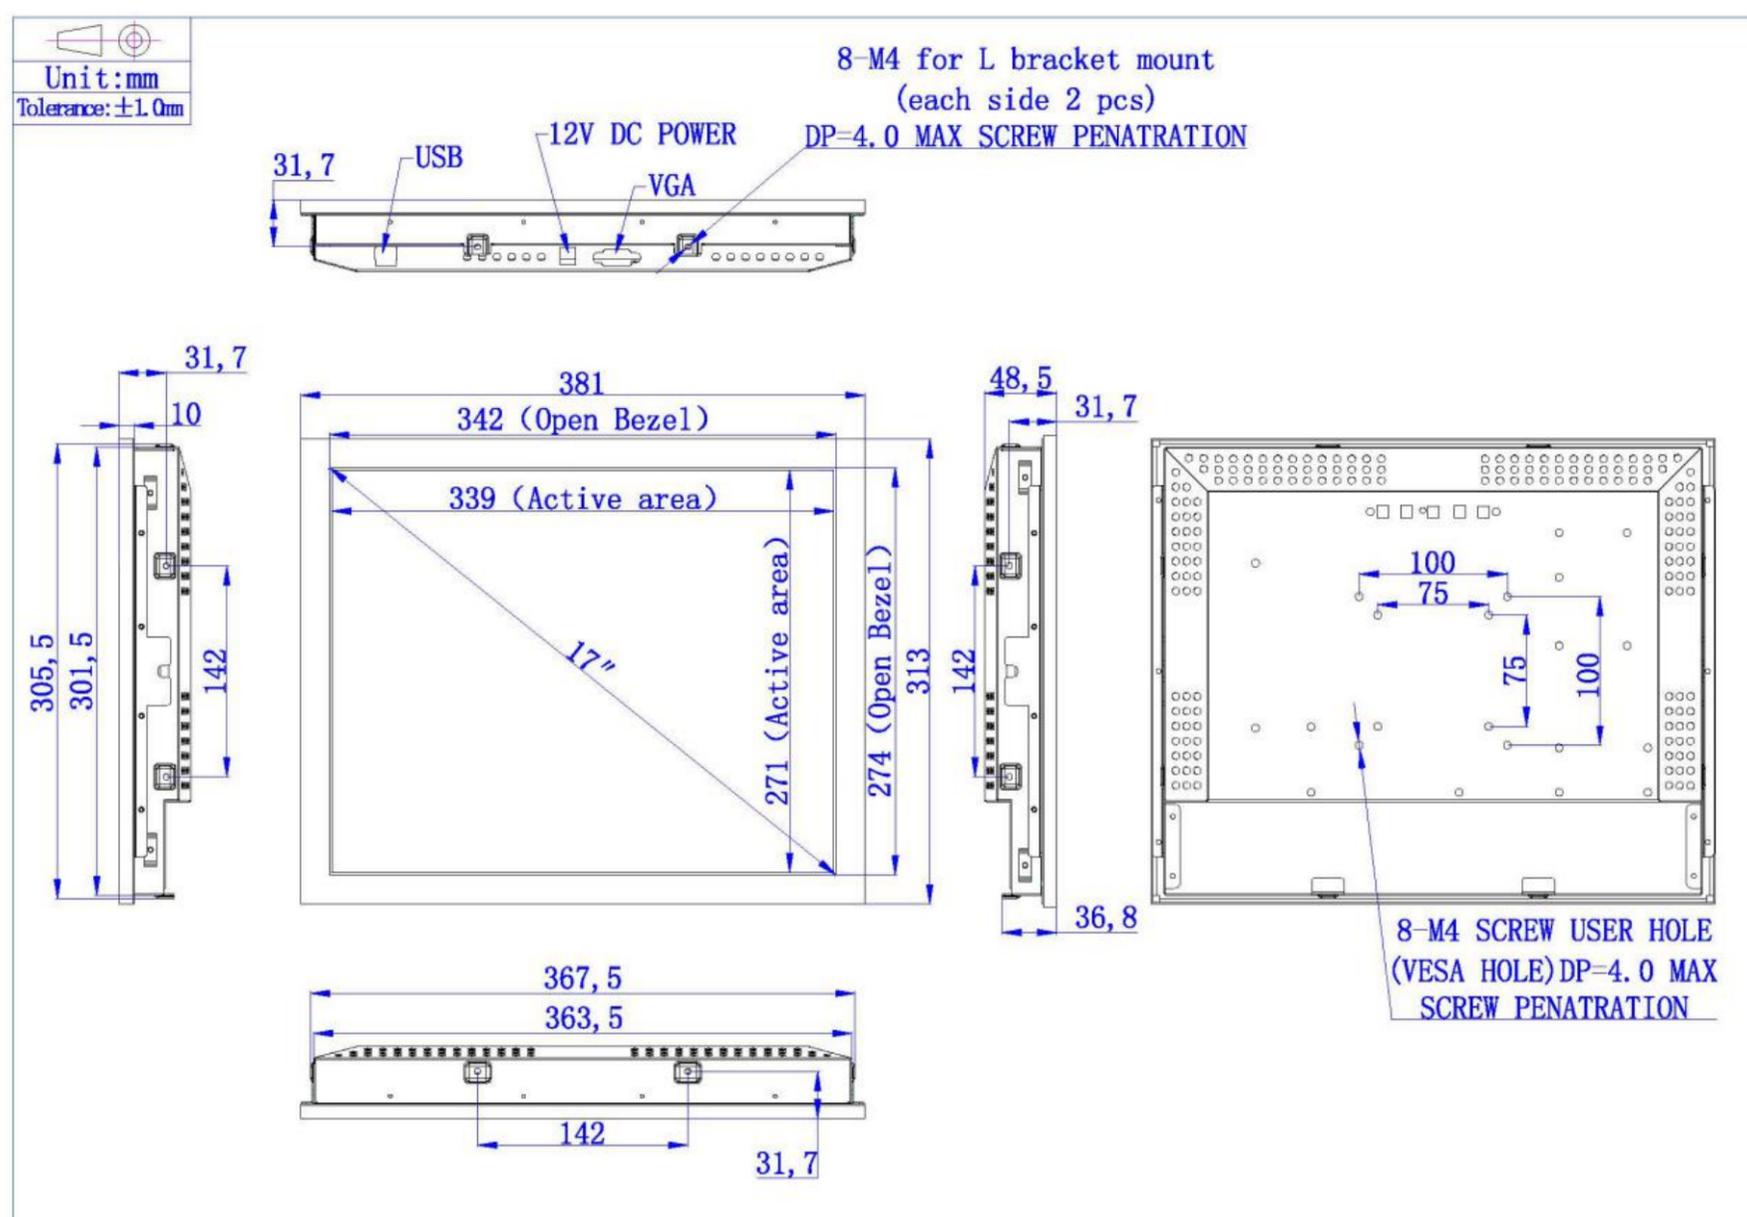

版本记录

版本	日期	版本描述
1.0	2014/06/27	初始版
2.0	2016/06/30	结构图更新

地址：中国广东省深圳市龙华新区工业东路利金城工业园9栋1, 3, 4楼

电话：+86-755-82599797

传真：+86-755-82599968

邮箱：sales@keetouch.com

www.keetouch.com

深圳市凯健奥达科技有限公司保留对此产品的最终解释权，以及对以上内容不定时修改和更新的权利。以上内容或产品的更新，恕不另行通知。具体参数及产品外观以实际为准。