


产品特点

- ◆ 支架稳定小巧, 坚固耐用, 设计灵活
- ◆ 可靠的服务, 性能可配置
- ◆ 杰出性能, 定制之选
- ◆ 即使在恶劣的公共环境, 依然经久耐用
- ◆ 获得 ETL, FCC, CE, CB, RoHS, CCC 认证



17" 台式触显

(五线电阻, 声波, 红外, 电容) 防尘型

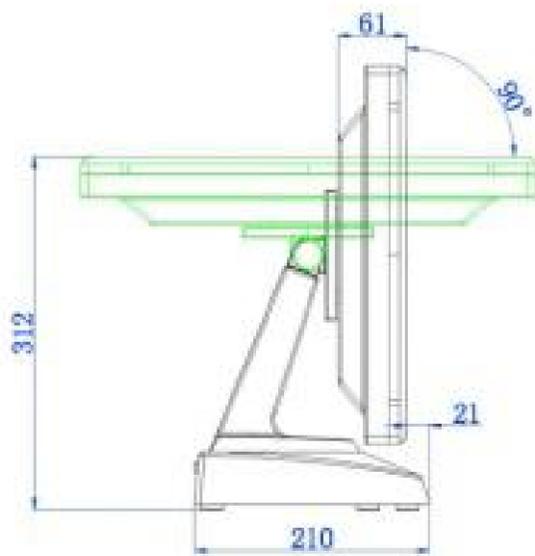

应用场景

- ◆ POS 机
- ◆ 服务点
- ◆ 自助终端
- ◆ 零售
- ◆ 医疗

| 规格说明 | | 红外款 | 电阻款 | 声波款 | 电容款 |
|---------------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 系列 | | 防水款 | 防尘款 | | |
| 液晶屏类型 | | Active Matrix TFT-LCD, LED 背光 | | | |
| 显示区域 | | 338mm×272mm | | | |
| 色彩支持 | | 16.7M | | | |
| 建议分辨率(支持其他分辨率) | | 1280×1024@60Hz | | | |
| 屏幕宽高比 | | 5:4 | | | |
| 显示响应时间(典型值) | | 5ms | | | |
| 亮度(典型值) | 液晶面板 | 250cd/m ² | 250cd/m ² | 250cd/m ² | 250cd/m ² |
| | 安装触摸屏后 | 225cd/m ² | 200cd/m ² | 225cd/m ² | 212cd/m ² |
| 300~1000cd/m ² 亮度可定制 | | | | | |
| 视角 (Typ.at CR>10) | 水平 (Left/ Right) | 85°/ 85° | | | |
| | 垂直 (Up/ Down) | 80°/ 80° | | | |
| 视频信号 | | VGA | | | |
| 频率(H/V) | | 30~80KHz / 60~75Hz | | | |
| 电源 | | 类型: 外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz | | | |
| 环境要求 | 运行温度 | 0~50°C | | | |
| | 储存温度 | -20~60°C | | | |
| | 运行湿度 | 20%~80% | | | |
| | 储存湿度 | 10%~90% | | | |
| 平均无故障时间(MTBF) | | 50,000 Hours | | | |
| 背光寿命 | | 50,000 Hours | | | |
| 运行功率 | | 15.3W Max. | | | |
| 待机功率 | | 0.56W Max. | | | |
| 安装方式 | | 穿过底部安装孔 | | | |
| OSD 控制 | | 亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位 | | | |
| 触摸屏接口 | | USB | | | |
| 机构认证 | | ETL, FCC, CE, CB, RoHS, CCC | | | |
| 保修 | | 1 年 | | | |

注: 液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整

地址: 中国广东省深圳市龙华新区工业东路利金城工业园 9 栋 1, 3, 4 楼

电话: +86-755-82599797

传真: +86-755-82599968

邮箱: sales@keetouch.com

www.keetouch.com