


### 产品特点

- ◆ 炫彩灯光吸引顾客注意
- ◆ 窄边纯平设计
- ◆ 多种安装选择, VESA 安装, 使用安装支架, 水平安装或垂直安装
- ◆ 获得 ETL, FCC, CE, CB, RoHS, CCC 认证
- ◆ 其他尺寸可定制

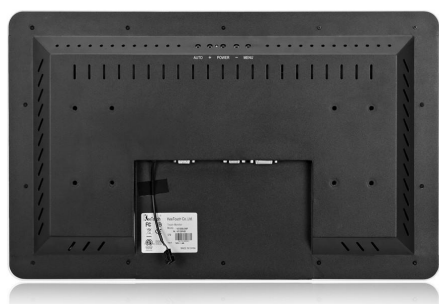

LED 灯条

- 15 种色彩

- 5 模式

### 应用场景

- ◆ 游戏&博彩
- ◆ 交互数码标牌
- ◆ 信息台
- ◆ 自助服务终端
- ◆ 可定制应用方案

<b>规格说明</b>	型号 KOT-0230U-CA5P	
系列	开放式带 LED 彩色灯条	
液晶屏类型	16:9 Ratio 23" Active matrix TFT-LCD	
显示区域	511.8mm×289mm	
显示器尺寸	宽: 588.2mm 高: 365.4mm 厚: 45mm	
建议分辨率(支持其他分辨率)	1920×1080 @ 60Hz	
色彩支持	16.7M	
亮度(典型值) 300~1000cd/m <sup>2</sup> 亮度可定制	液晶面板	250cd/m <sup>2</sup>
	安装触摸屏后	212cd/m <sup>2</sup>
显示响应时间(典型值)	14ms	
视角 (Typ.at CR>10)	水平 (Left/ Right)	89°/ 89°
	垂直 (Up/ Down)	89°/ 89°
视频信号	VGA DVI HDMI	
频率(H/V)	30~80KHz / 60~75Hz	
电源	类型: 外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz	
环境要求	运行温度	0~50° C
	储存温度	-20~60° C
	运行湿度	20%~80%
	储存湿度	10%~90%
平均无故障时间(MTBF)	30,000 小时	
背光寿命	30,000 小时	
运行功率	37W	
待机功率	0.6W	
安装方式	VESA 100*300mm 和 100*400mm	
OSD 控制	按键	AUTO,+,POWER,-,MENU
	功能	亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位
触摸屏类型	23" 投射电容触摸屏, win7 以上支持 10 点触摸	
触摸屏接口	USB	
机构认证	ETL, FCC, CE, CB, RoHS, CCC	
保修	1 年	

注: 液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整