



型号:KOT-0190U-IR3W

19"开放式红外液晶触摸显示器

产品特点


- 触摸功能和液晶显示的一体化解决方案
- 具备 USB 触摸接口。
- 产品生命周期长，液晶屏的升级换代或更换不会引起触显外部尺寸变化
- 高亮度，高对比度，快速响应时间，多色彩支持，宽视角
- 多种安装方式选择，包括水平方向安装支架安装、
- 垂直方向安装支架安装、VESA 标准安装和客户自设计后装
- KeeTouch 红外线技术，带来稳定灵敏的触摸感受和清晰度的视觉享受
- 具备 ETL (等同 UL), FCC, CE, CCC 等认证

规格参数

| | |
|------------------|--|
| 型号 | KOT-0190U-IR3W |
| 结构 | 金属框架, 开放式 |
| 显示类型 | 19 " Active Matrix TFT-LCD, |
| 有效显示尺寸 | 14.8 " (377mm)×11.9 " (301mm) |
| 最佳分辨率 | 1280×1024@60Hz |
| 支持颜色 | 16.7M |
| 亮度(Typ.) | 液晶面板:250cd/m ² |
| | 液晶面板加装红外触摸屏后:225cd/m ² |
| 响应时间(Typ.) | 16ms |
| 视角(Typ.at CR>10) | 水平(左/右):85° /85° |
| | 垂直(上/下):80° /80° |
| 对比度(Typ.) | 1000:1 |
| 视频输入格式 | 模拟 RGB |
| 信号输入格式 | 行场同步分离(TTL) |
| 视频信号输入连接 | Mini D-Sub 15 针 VGA |
| 扫描频率(行/场) | 30~80KHz/60~75Hz |
| 电源 | 外接电源适配器, 支持交流 100 至 240V, 50 至 60Hz |
| 环境 | 使用温度:-10 至 50° C |
| | 储存温度:-20 至 60° C |
| | 操作相对湿度:20%至 80% |
| | 储存相对湿度:10%至 90% |
| 平均无故障时间(MTBF) | 50,000 小时 |
| 背光灯管寿命(Typ.) | 50,000 小时 |
| 重量(净重) | 5.85Kg |
| 功耗 | 最大 15W |
| 安装方式 | 1) 使用安装支架, 上下或左右 2) VESA 75mm 和 100mm 3) 客户自设计后装方式 |
| OSD 控制 | 按键:AUTO,+,POWER,-,MENU |
| | 功能:亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位 |
| 触摸屏类型 | KeeTouch 红外屏 |
| 支持操作系统 | WinXP, Win7, Win8, Linux |
| 触摸接口 | 具有 USB 接口 |
| 触摸响应时间 | 16ms |
| 认证 | ETL, FCC, CE, CCC, RoHS |
| 保修 | 1 年 |

注:液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整

产品规格图

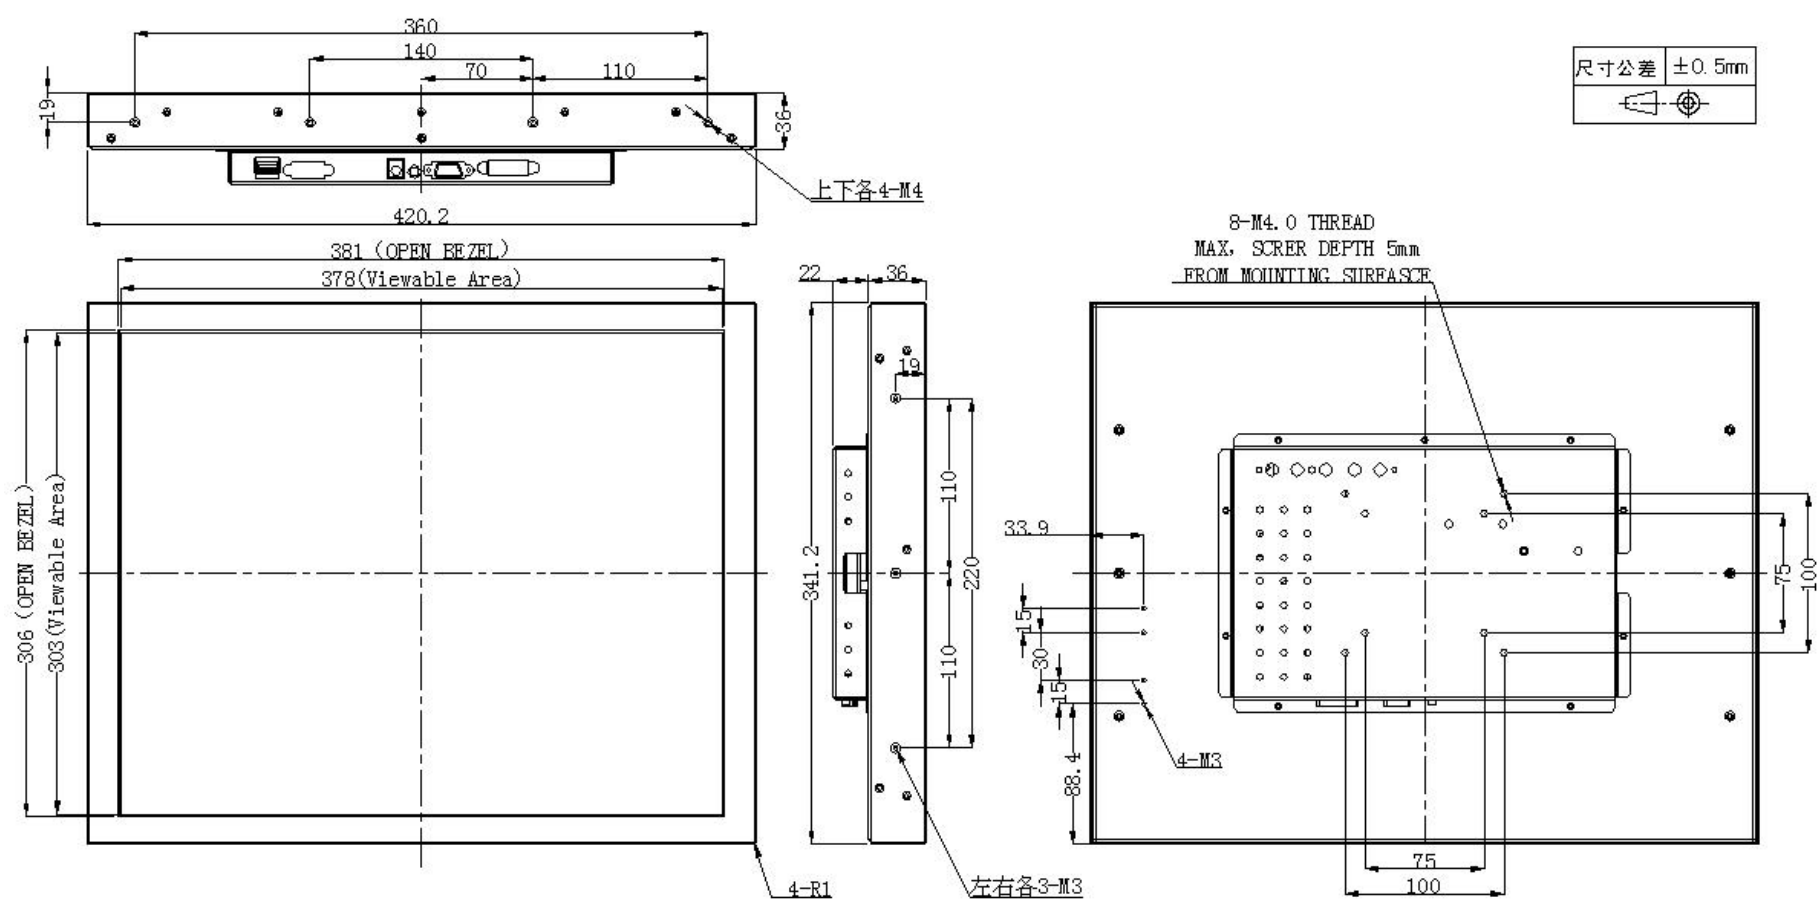

版本记录

| 版本 | 日期 | 版本描述 |
|-----|------------|------|
| 1.0 | 2016/06/07 | 初始发布 |

地址:中国广东省深圳市龙华新区工业东路利金城工业园 9 栋 1, 3, 4 楼

电话:+86-755-82599797

传真:+86-755-82599968

邮箱:sales@keetouch.com

www.keetouch.com