



型号: **KOT-0190U-IR4W**

19" LCD 开放式红外触摸显示器

(宽屏, LED 背光, 防水, 防眩, 自动感光)



产品特性


- ◆ 高亮度, 高对比度,
- ◆ 工业级电源供电
- ◆ 持久的产品生命周期;
- ◆ 当新一代面板升级时,
不会对外观造成改变;
- ◆ 根据周围环境自动调节屏幕亮度,
使屏幕图像达到最佳的可视效果,
同时也达到了节能及产品极低的老化度。
- ◆ 防护等级 IP65
- ◆ AR 防眩光玻璃
- ◆ 多种安装方式选择, 包括水平方向支架安
装、垂直方向支架安装、VESA 标准安装;
- ◆ 具备 USB 触摸接口;
- ◆ DVI 和 VGA 视频输入接口.
- ◆ CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS c 认证.
- ◆ 其他尺寸可定制

规格参数

型号	KOT-0190U-IR4W	
类型	开放式, 宽屏, LED 背光, 防水, 防眩, 感光	
液晶类型	16:10 Ratio 19" Active matrix TFT-LCD	
有效显示区域	410×257(mm)	
显示器尺寸	宽: 452mm 高: 299mm 厚: 51mm	
建议分辨率	1440×900 @ 60Hz	
支持颜色	16.7M	
亮度 (典型值)	LED 显示屏 背光亮度 500-1000cd/m ² 可选	500cd/m ²
	装上红外屏和防窥膜后	270 cd/m ²
响应时间 (典型值)	5ms	
视角 (Typ.at CR>10)	水平 (左/右)	85°/85°
	垂直 (上/下)	80°/80°
对比度 (典型值)	1000:1	
视频输入格式	VGA DVI	
频率(H/V)	30~80KHz / 60~75Hz	
电源	类型:外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz	
环境	工作温度	0~50°C
	储存温度	-20~60°C
	工作湿度	20%~80%
	储存湿度	10%~90%
平均无故障时间(MTBF)	30,000 Hours	
LED 背光灯寿命(典型值)	30,000 Hours	
重量(N.W/G.W)	5.5Kg(单台) / 13.75Kg (双台装)	
包装尺寸	527×190×380mm (双台装)	
安装方式	1) VESA 75mm 和 100mm 2) 使用安装支架, 水平安装或垂直安装	
OSD 控制	按键	AUTO,+,POWER,-,MENU
	功能	亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位
触摸屏类型	KeeTouch 凯健奥达 19 英寸红外两点触摸屏	
触摸接口	USB	
认证	CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS	
保修	1 年	

注: 液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整

产品规格图

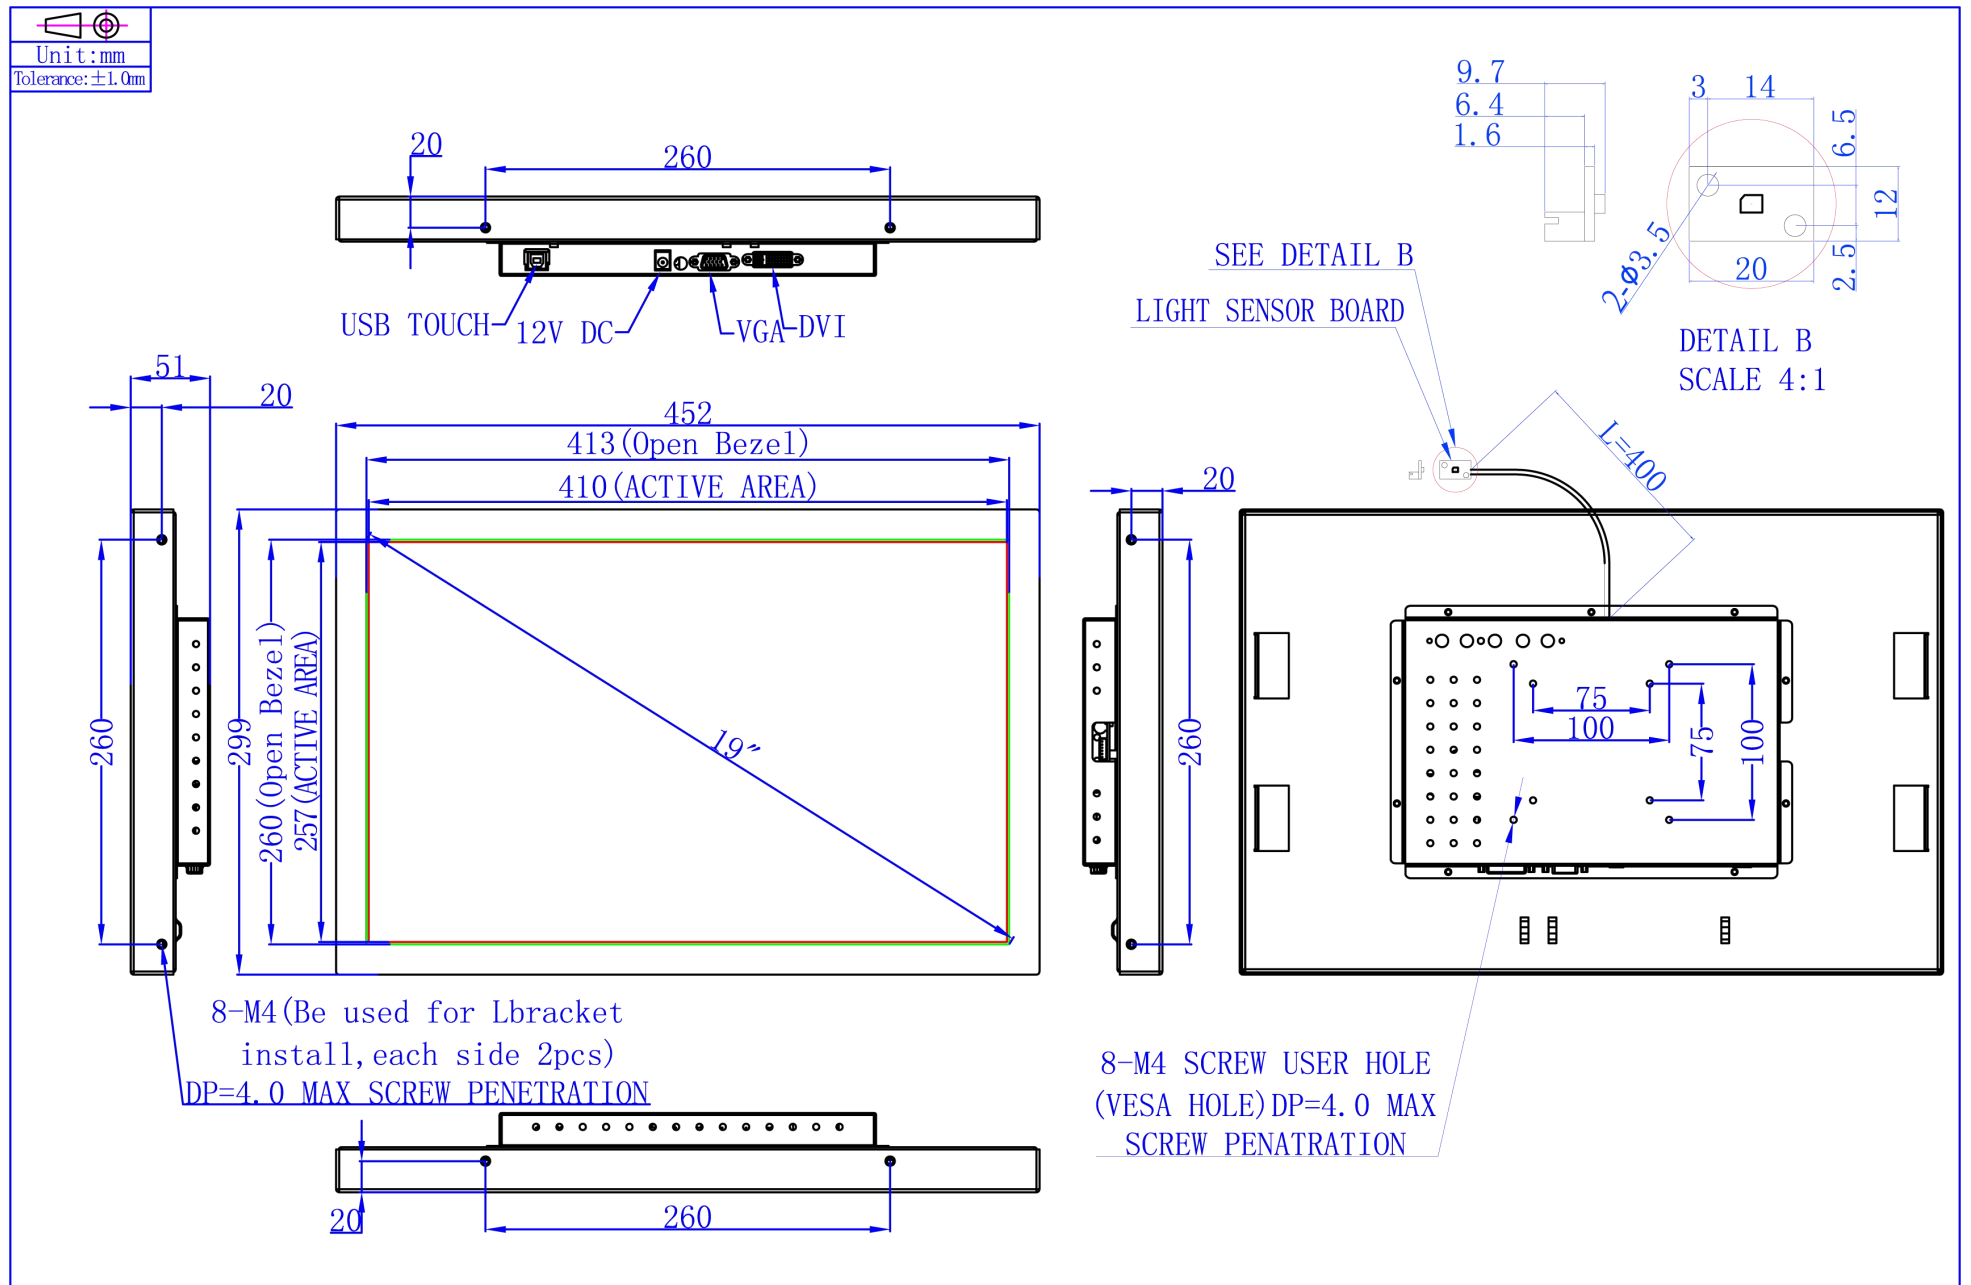

版本记录

版本	日期	版本描述
1.0	2017/06/07	初始版

地址：中国广东省深圳市龙华新区工业东路利金城工业园 9 栋 1, 3, 4 楼

电话：+86-755-82599797

传真：+86-755-82599968

邮箱：sales@keetouch.com

www.keetouch.com

深圳市凯健奥达科技有限公司保留对此产品的最终解释权，以及对以上内容不定时修改和更新的权利。以上内容或产品的更新，恕不另行通知。具体参数及产品外观以实际为准。