



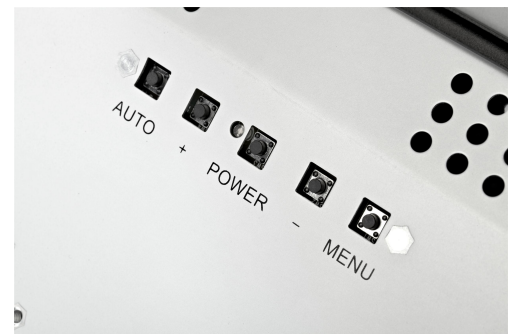

**型号:KOT-0190U-IR3W
(PN:KOT-190C-025)**

19"开放式红外液晶触摸显示器

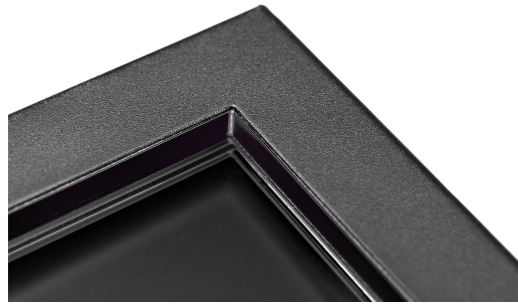

产品特点


- 高品质液晶面板；
- 高清晰度、高分辨率, 高对比度；
- 持久的产品生命周期；
- 当新一代面板升级时,不会对外观造成改变；
- 多种安装方式选择, 包括水平方向支架安装、竖直方向支架安装、VESA标准安装；
- 具备**USB**触摸接口；
- **CCC, ETL, FCC, CE, CB, UL, RoHS** 认证。

规格参数

型号	KOT-0190U-IR3W	
类型	开放式显示器,防水型	
外壳颜色	黑色	
液晶类型	5:4 显示比率 19" TFT-LCD	
有效触摸显示区域	378mm×303mm	
最佳分辨率	1280×1024 @ 60Hz	
支持颜色	16.7M	
亮度 (典型值)	液晶面板	250cd/m ²
	液晶面板加装红外屏后	225cd/m ²
响应时间 (典型值)	5ms	
可视角度 (Typ.at CR>10)	水平 (左/右)	85°/85°
	垂直 (上/下)	80°/80°
对比度 (典型值)	1000:1	
视频输入格式	模拟 VGA	
信号输入	H/V Separate Sync. (TTL)	
视频信号输入连接	微型 D-Sub 15 针 VGA	
频率(H/V)	30~80KHz / 60~75Hz	
电源	类型:外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz	
环境	工作温度	0~50°C
	储存温度	-20~60°C
	工作湿度	20%~80%
	储存湿度	10%~90%
LED 背光灯寿命(典型值)	30,000 小时	
功耗	15.26W 最大值	
待机功耗	1.36 W	
重量(N.W/G.W)	净重 1kg(1pcs) / 毛重 23.42kg (双台装)	
包装尺寸	500(长)*195(高)*430(宽)(双台装)	
安装方式	1) VESA 75mm 和 100mm 2) 使用安装支架,水平安装或垂直安装	
OSD 控制	按键	自动,向上,电源,向下,菜单
	功能	亮度,对比度,自动校正,相位,时钟,行场位置,语言,功能设置,复位
触摸屏类型	19" 红外屏	
触摸屏接口	USB 接口	
机构认证	CCC, ETL, FCC, CE, CB , UL, RoHS	
保修	1 年	

注:液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整

产品规格图

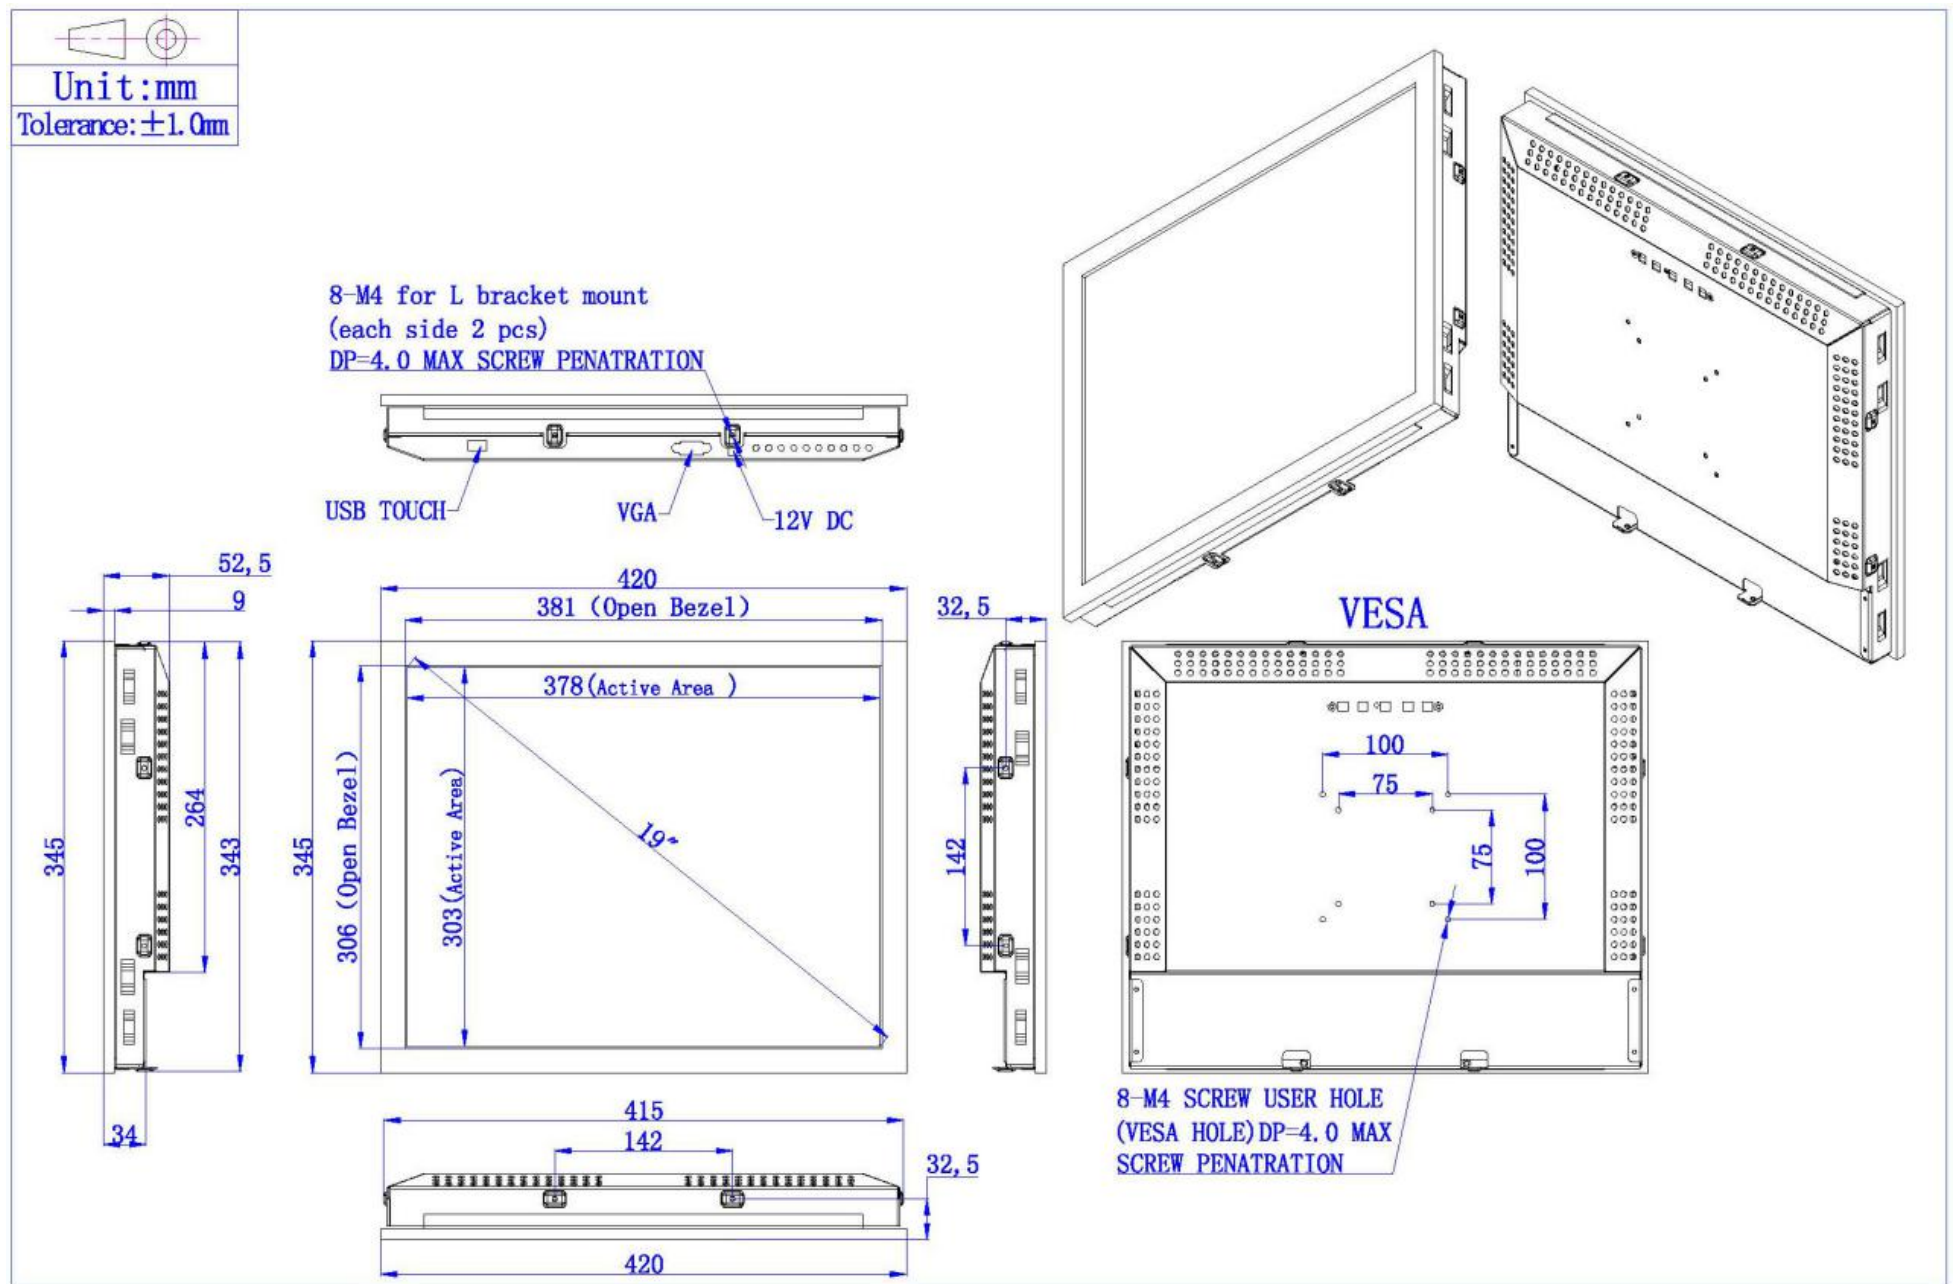

版本记录

版本	日期	描述
1.0	2014/06/27	初始发布
2.0	2016/06/30	结构图更新

地址:中国广东省深圳市龙华新区工业东路利金城工业园 9 栋 1,3,4 楼

电话:+86-755-82599797

传真:+86-755-82599968

邮箱:sales@keetouch.com

www.keetouch.com

深圳市凯健奥达科技有限公司保留对此产品的最终解释权,以及对以上内容不定时修改和更新的权利。以上内容或产品的更新,恕不另行通知。具体参数及产品外观以实际为准。