



型号:KOT-0121U-CA2P

---

**12.1"LCD 开放式投射电容触摸显示器  
(防尘型)**

### 产品特点


- **KeeTouch** 电容触摸技术，带来稳定灵敏的触摸感受和高清晰的视觉享受；
- 高清晰度、高分辨率，高对比度；
- 多种安装方式选择，包括水平方向支架安装、垂直方向支架安装、VESA 标准安装；
- 高品质液晶面板；
- 持久的产品生命周期；
- 具备**USB**触摸接口；
- 具备 **VGA/DVI/HDMI** 视频输入接口；
- **CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS** 认证。

## 规格参数

型号	<b>KOT-0121U-CA2P(P/N: KOT-121P-010)</b>	
类型	开放式显示器, 防尘型	
液晶类型	4:3 显示比率 12.1 " TFT-LCD, Active Matrix	
有效显示区域	247.5×186.5(mm)	
显示器尺寸	宽: 281mm 高: 219.5mm 厚: 44.5mm	
最佳分辨率	1400×1050 @ 60Hz	
支持颜色	16.2M	
亮度 (典型值)	液晶面板	350cd/m <sup>2</sup>
	液晶面板加装投射电容屏后	297cd/m <sup>2</sup>
可视角度 (Typ.at CR>10)	水平 (左/右):	80°/80°
	垂直 (上/下):	80°/45°
视频输入接口	VGA/DVI/HDMI	
频率(H/V)	30~80KHz / 60~75Hz	
电源	类型:外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz	
环境	工作温度	0~50°C
	储存温度	-20~60°C
	工作湿度	20%~80%
	储存湿度	10%~90%
重量(N.W/G.W)	毛重: 2.3kg(单台) 5.25kg (双台装)	
包装尺寸	373*170*317mm(双台装)	
功率	8.29W(运行功耗)/0.77W(待机功耗)	
安装方式	1)VESA 75mm 和 100mm 2) 使用安装支架, 水平安装或垂直安装	
OSD 控制	按键	自动, 向上, 电源, 向下, 菜单
	功能	亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位
触摸屏类型	12.1 " 多点投射电容屏	
触摸屏接口	USB 接口	
触摸响应时间	≤ 10ms	
机构认证	CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS	
保修	1 年	

注:液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整

## 产品规格图

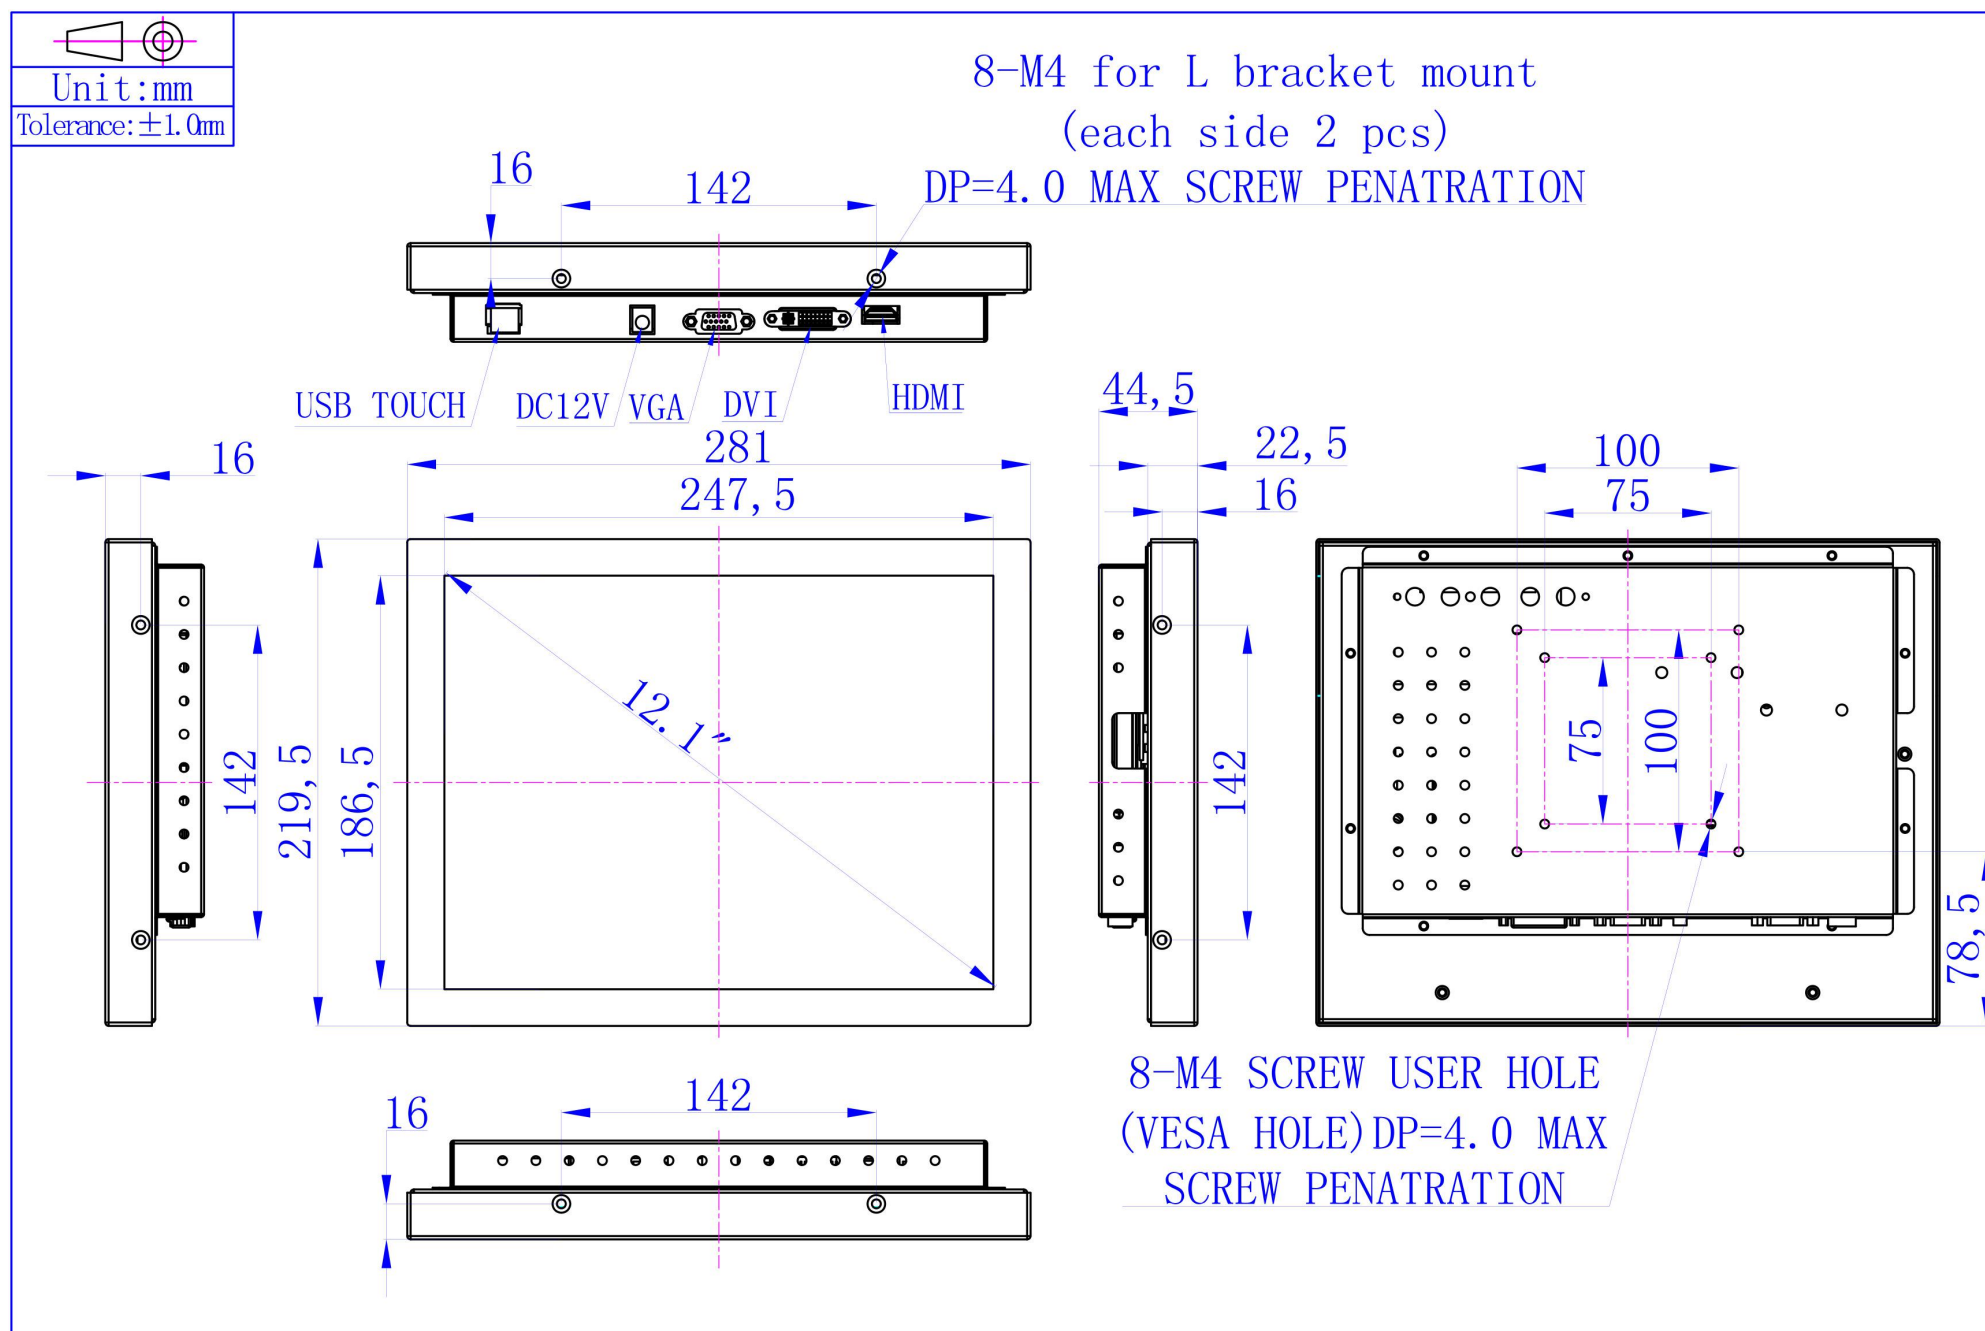

## 版本记录

版本	日期	版本描述
1.0	2017/05/05	初始发布