



型号:KOT-0215U-CA4P

21.5"开放式投射电容液晶触摸显示器



### 产品特点


- **KeeTouch** 电容触摸技术，带来稳定灵敏的触摸感受和高清晰的视觉享受；
- 高清晰度、高分辨率，高对比度；
- 多种安装方式选择，包括水平方向支架安装、垂直方向支架安装、VESA 标准安装；
- 高品质液晶面板；
- 持久的产品生命周期；
- 具备**USB**触摸接口；
- 具备 **VGA/DVI/HDMI** 视频输入接口；
- **CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS** 认证。

## 规格参数

型号	<b>KOT-0215U-CA4P(P/N:KOT-215P-011)</b>	
外壳颜色	黑色	
对角线尺寸	21.5 "	
长宽比	16:9 显示比率	
显示器尺寸	20.3 " × 12.2 " × 1.6 " (516mm×311mm×40mm)	
有效区域	18.80 " × 10.59 " (477.6mm×269mm)	
最佳分辨率	1920*1080@ 60Hz	
液晶技术	TFT-LCD Active matrix LED 背光	
支持颜色	16.7M	
亮度 (典型值)	液晶面板	250cd/m <sup>2</sup>
	液晶面板加装电容触摸屏后	215cd/m <sup>2</sup>
响应时间 (典型值)	5ms	
可视角度 (Typ.at CR>10)	水平 (左/右)	85°/85°
	垂直 (上/下)	80°/80°
对比度 (典型值)	1000:1	
视频输入接口	VGA/DVI/HDMI	
电源	类型:外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz	
环境	工作温度	0~50°C
	储存温度	-20~60°C
	工作湿度	20%~80%
	储存湿度	10%~90%
平均无故障时间(MTBF)	3, 0000 小时	
重量(N.W/G.W)	净重 5.6kg(单台) / 毛重 7.7kg	
包装尺寸	610*410*145mm	
功耗	25w 最大值/待机功耗 1.15w	
安装方式	1) 在设备后部有 4 个 100mm 的 VESA 孔; 2) 4 个侧面均有 2 个 VESA 孔.	
OSD 控制	通过按键板按钮设置屏幕菜单相关参数。 控制:菜单、上调、下调、选择; 设置:亮度、对比度、时间、相位、水平位置、垂直位置、自动调整、高宽比、清晰度、色温、OSD 逾时、OSD 语言、OSD 水平位置、OSD 垂直位置、调用预设值、视频源; 语言:英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语; 锁定:OSD 调节、电源;	
机构认证	CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS	
保修	1 年	

注:液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整

## 产品规格图

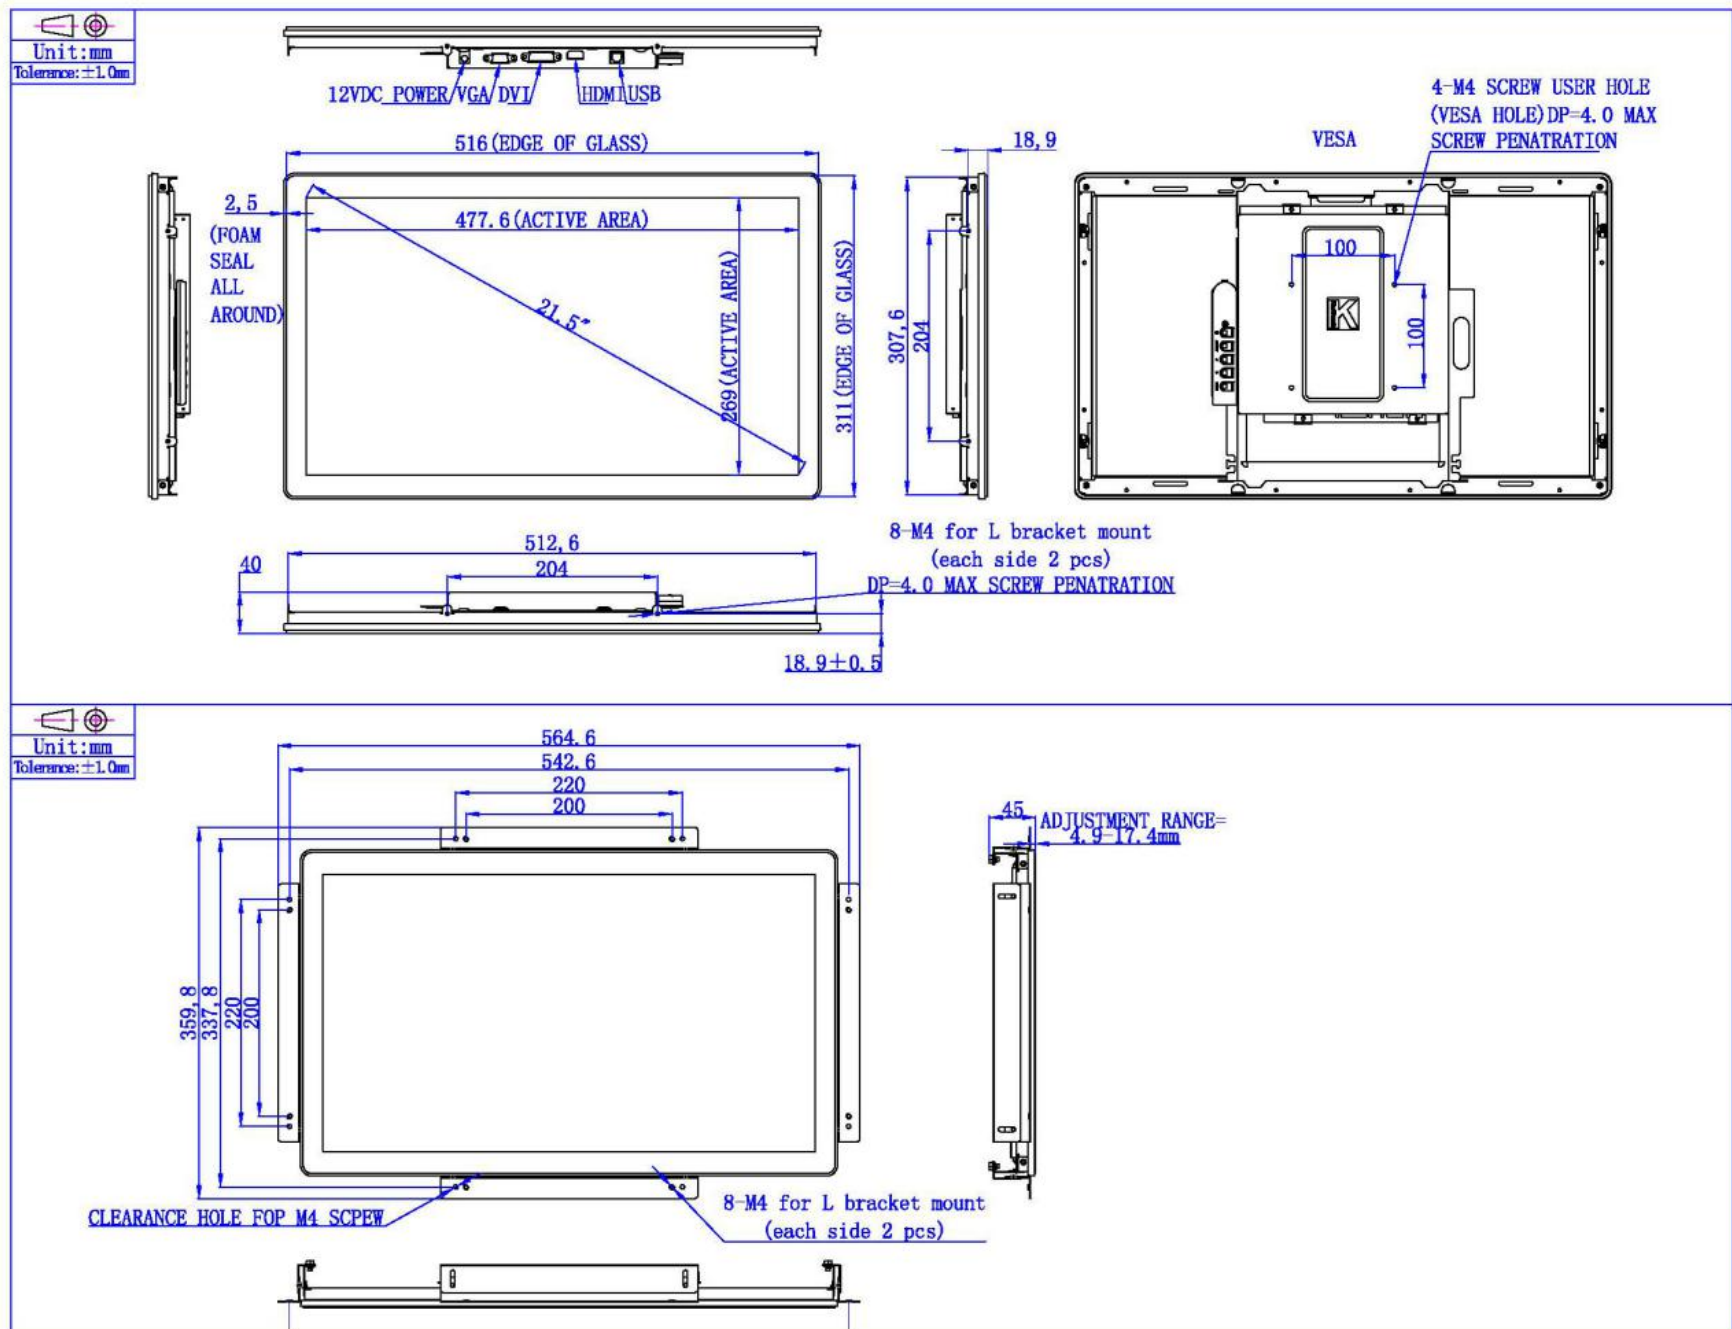

## 版本记录

版本	日期	版本描述
1.0	2016/11/11	初始发布