



型号：**KOT-0190US-SA4BCW**

**19"开放式表面声波液晶触摸显示器
(防水紧凑型)**

产品特点



- IP65 和 NEMA3 密封标准，
有效防止触摸屏条纹和换能器接触流体和灰尘；
 - 高品质液晶面板；
 - 高清晰度、高分辨率，高对比度；
 - 持久的产品生命周期；
 - 防水紧凑型；
- 多种安装方式选择，包括水平方向支架安装、
垂直方向支架安装、VESA标准安装；
 - 具备**USB**触摸接口；
 - **VGA**视频输入接口；
- **CCC, ETL, FCC, CE, RoHS**认证

规格参数

型号	KOT-0190US-SA4BCW(P/N: KOT-190C-014)	
类型	开放式显示器, 防尘紧凑型	
液晶类型	5:4 显示比率 19" TFT-LCD,LED 背光	
有效触摸显示区域	14.8" (376mm)×11.85" (301mm)	
显示器尺寸	宽: 416mm 宽(含左右安装支架):436 mm 高: 344mm 高(含左右安装支架): 364mm 厚: 54mm (触摸屏玻璃厚度 4mm)	
最佳分辨率	1280×1024 @ 60Hz	
支持颜色	16.7M	
亮度 (典型值)	液晶面板	250cd/m ²
	液晶面板加装声波触摸屏后	225cd/m ²
响应时间 (典型值)	5ms	
可视角度 (Typ.at CR>10)	水平 (左/右):	85°/85°
	垂直 (上/下):	80°/80°
对比度 (典型值)	1000:1	
视频输入接口	VGA	
频率(H/V)	30~80KHz / 60~75Hz	
电源	类型: 外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz	
环境	工作温度	0~50°C
	储存温度	-20~60°C
	工作湿度	20%~80%
	储存湿度	10%~90%
平均无故障时间(MTBF)	30,000 小时	
LED 背光灯寿命(典型值)	30,000 小时	
重量(N.W/G.W)	净重 5kg(单台装) / 毛重 13.5kg(双台装)	
包装尺寸	530*250*460mm (双台装)	
功率	16.47W 最大值	
待机功率	1.26W	
安装方式	1) VESA 75mm 和 100mm 2) 使用安装支架, 上下或左右(附件含标准安装支架)	
OSD 控制	按键	自动,向上,电源,向下,菜单
	功能	亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位
触摸屏类型	KeeTouch 19" 4mm 紧凑型表面声波触摸屏	
触摸屏接口	具备 USB 接口	
触摸响应时间	USB 8.4ms	
机构认证	CCC,ETL,FCC,CE,CB,RoHS	
保修	1 年	

注: 液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整

产品规格图

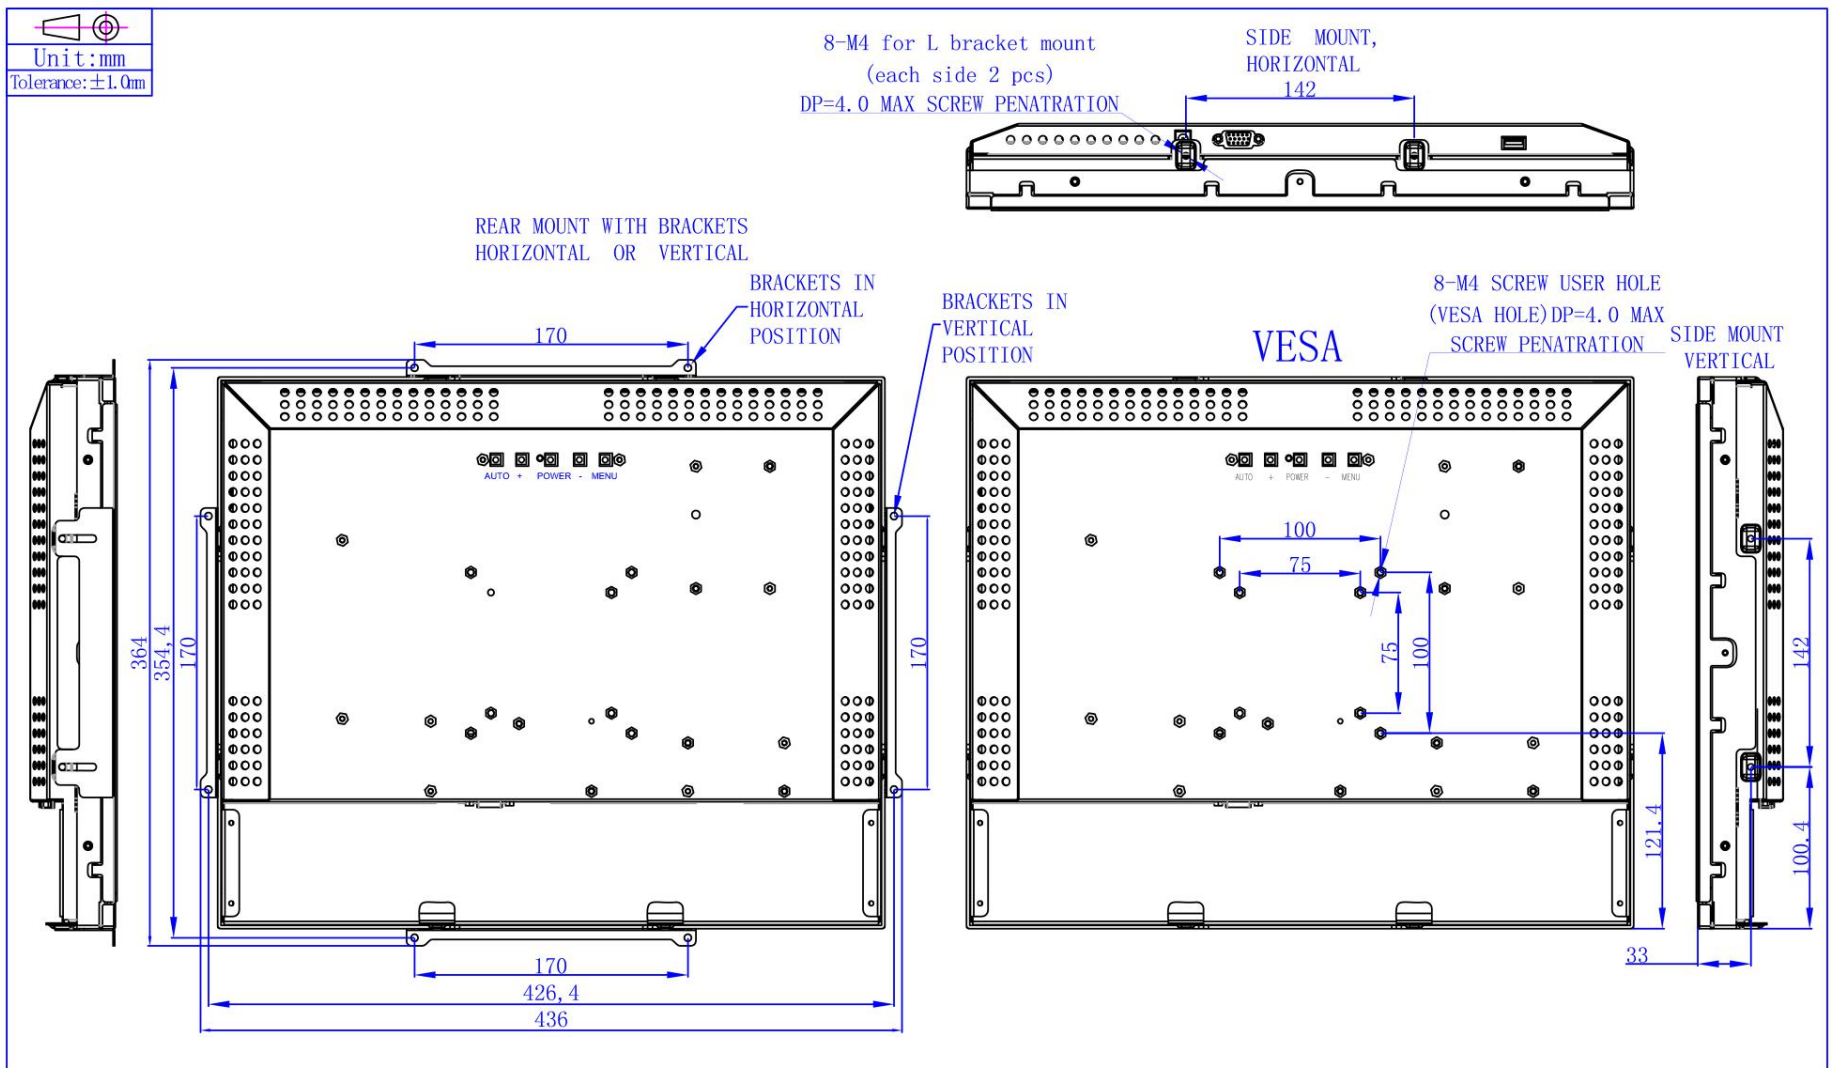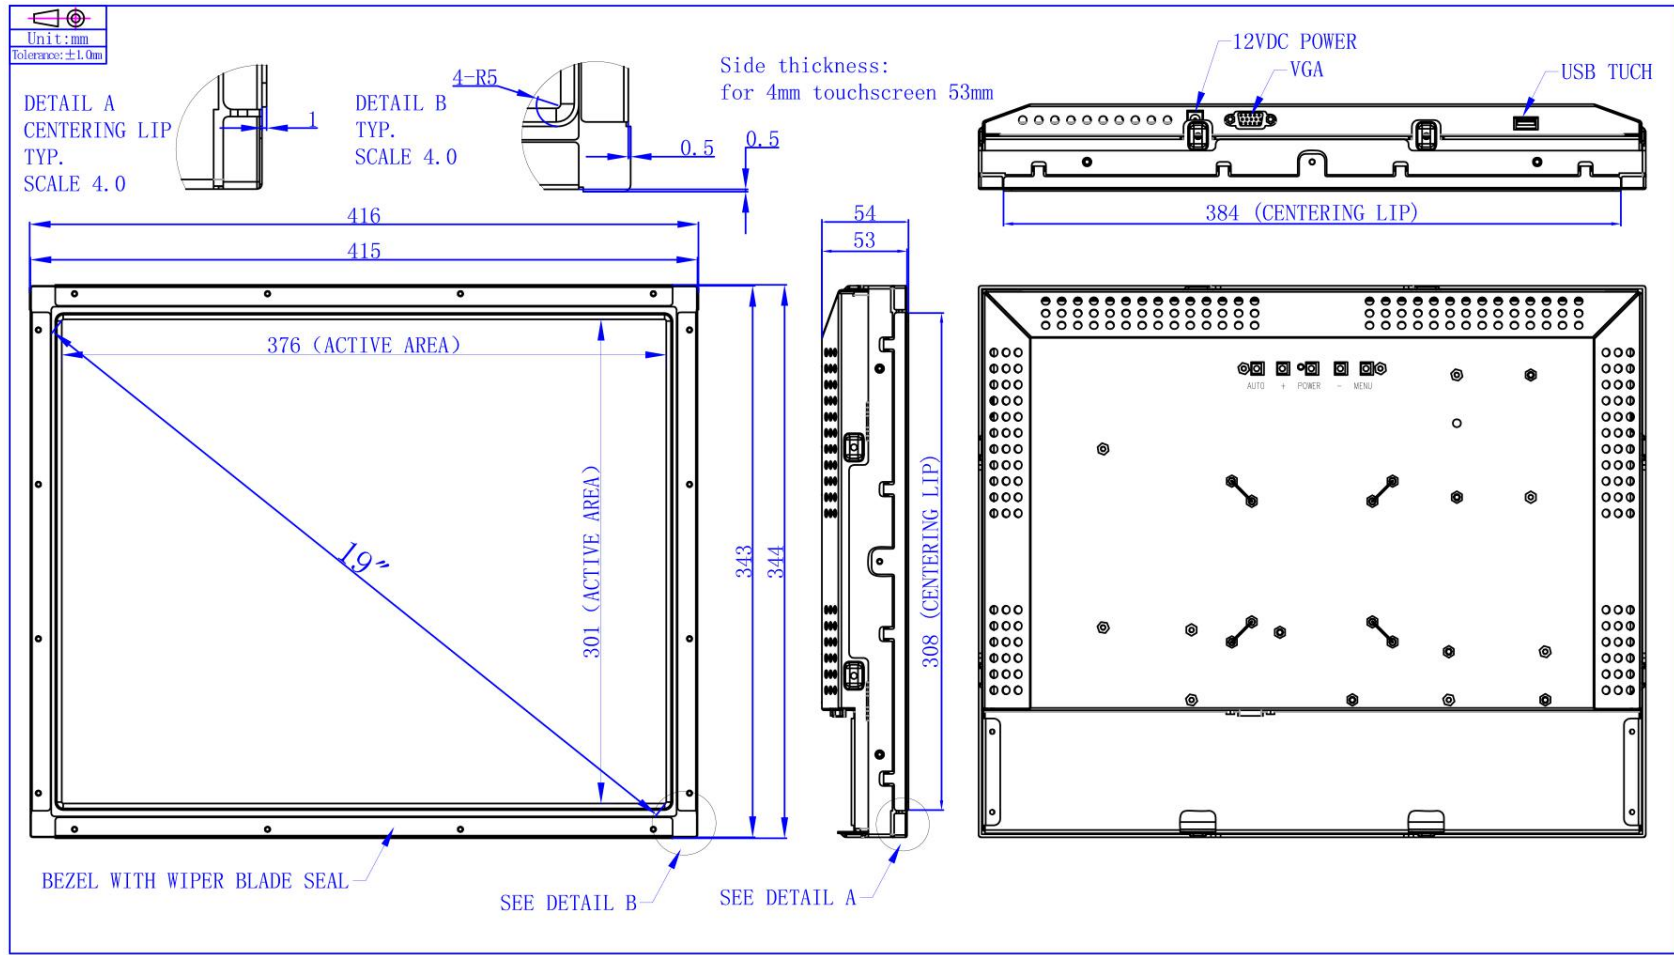

版本记录

版本 / 日期	旧版本描述	新版本描述
1.0 2014/06/27	初始版	
2.0 2015/07/02	显示器厚度:51mm	显示器厚度:54mm
3.0 2016/06/29		结构图更新

地址: 中国广东省深圳市龙华新区工业东路利金城工业园 9 栋 1, 3, 4 楼

电话: +86-755-82599797 传真: +86-755-82599968

邮箱: sales@keetouch.com www.keetouch.com

深圳市凯健奥达科技有限公司保留对此产品的最终解释权, 以及对以上内容不定时修改和更新的权利。以上内容或产品的更新, 恕不另行通知。具体参数及产品外观以实际为准。