



型号: **KOT-0220US-SA6BP**

**22"开放式表面声波液晶触摸显示器
(防尘型带 LIP)**



产品特点


- 有效防止触摸屏条纹和换能器接触流体和灰尘;
- 高品质液晶面板;
- 高清晰度、高分辨率, 高对比度;
- 持久的产品生命周期;
- 防尘型;
- 多种安装方式选择, 包括水平方向支架安装、
垂直方向支架安装、VESA标准安装;
- 具备**USB/RS232**触摸接口, 便于客户灵活选择;
- **VGA/DVI**视频输入接口;
- **CCC, ETL, FCC, CE, RoHS** 认证

规格参数

型号	KOT-0220US-SA6BP	
类型	开放式显示器	
结构	开放式金属外壳, ABS 塑料前挡板, 带 LIP 1.6	
液晶类型	16:10 显示比率 22 " TFT-LCD	
有效触摸显示区域	473.8 mm×296.1 mm	
最佳分辨率	1680*1050@ 60Hz	
支持颜色	16.7M	
亮度 (典型值)	液晶面板	250cd/m ²
	液晶面板加装声波触摸屏后	225cd/m ²
响应时间 (典型值)	5ms	
可视角度 (Typ.at CR>10)	水平 (左/右)	85°/85°
	垂直 (上/下)	80°/80°
对比度 (典型值)	1000:1	
视频输入格式	VGA 和 DVI	
视频信号输入连接器	微型 D-Sub 15pin VGA 和 DVI-D	
频率(H/V)	30~80KHz / 60~75Hz	
电源	类型: 外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz	
环境	工作温度	0~50°C
	储存温度	-20~60°C
	工作湿度	20%~80%
	储存湿度	10%~90%
平均无故障时间(MTBF)	30,000 小时	
LED 背光灯寿命(典型值)	30,000 小时	
重量(N.W/G.W)	净重 7.4Kg(单台) / 毛重 20.8Kg (双台装)	
包装尺寸	635*190*435mm (双台装)	
功耗	20W 最大值/待机功耗 2W	
安装方式	1) VESA 75mm 和 100mm 2) 使用安装支架, 水平安装或垂直安装	
OSD 控制	按键	自动,向上,电源,向下,菜单
	功能	亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位
触摸屏类型	KeeTouch 22" 6mm 声波触摸屏	
触摸接口	USB 和 RS232	
机构认证	CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS	
保修	1 年	

注: 液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整

产品规格图

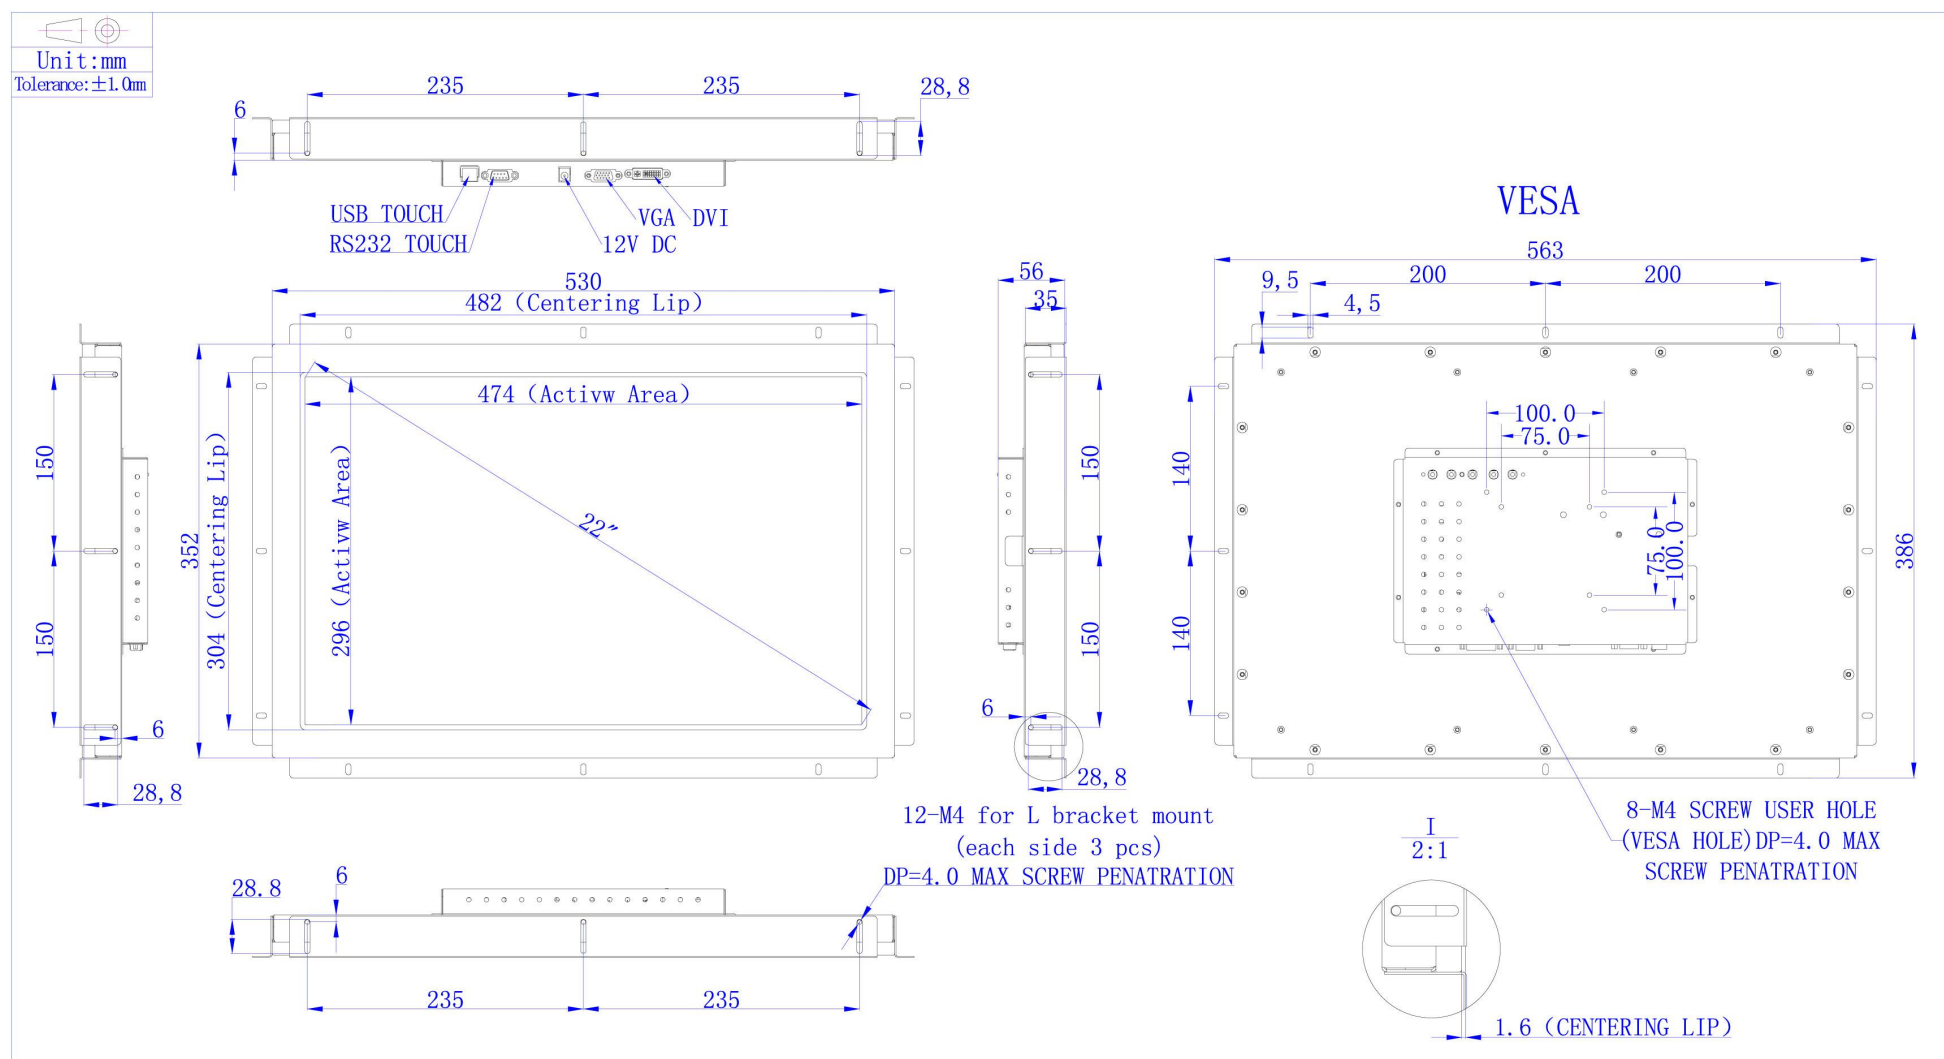

版本记录

版本	日期	版本描述
1.0	2017/06/27	初始发布

地址：中国广东省深圳市龙华新区工业东路利金城工业园9栋1, 3, 4楼

电话：+86-755-82599797

传真：+86-755-82599968

邮箱：sales@keetouch.com

www.keetouch.com

深圳市凯健奥达科技有限公司保留对此产品的最终解释权，以及对以上内容不定时修改和更新的权利。以上内容或产品的更新，恕不另行通知。具体参数及产品外观以实际为准。