



型号: **KOT-0315U-CA4P**
(PN:KOT-320P-011)

31.5"纯平电容液晶触摸显示器

产品特点


- 高品质液晶面板, **LED** 背光;
- 产品纯平设计
- 高清晰度、高分辨率, 高对比度;
- 持久的产品生命周期;
- 当新一代面板升级时, 不会对外观造成改变;
- 多种安装方式选择, 包括水平方向支架安装、
垂直方向支架安装、**VESA** 标准安装;
- 具备 **USB** 触摸接口, **VGA/DVI** 视频输入接口;
- **CCC,ETL,FCC,CE,CB,RoHS** 认证。

规格参数

型号	KOT-0315U-CA4P	
类型	纯平 电容 开放式	
液晶类型	16:9 对角线 31.5 " a-Si TFT active matrix, LED 背光	
有效显示区域	698.4 mm×392.85mm	
显示器尺寸	宽: 783.6mm 高: 473.5mm 厚: 55.5mm	
建议分辨率	1920×1080 @ 60Hz	
支持颜色	16.7M	
亮度 (典型值)	液晶面板 (300~1000cd/m ² 可定制)	280cd/m ²
响应时间 (典型值)	8ms	
视角 (Typ.at CR>10)	水平 (左/右)	89°/89°
	垂直 (上/下)	89°/89°
对比度 (典型值)	3000:1	
视频输入格式	VGA DVI HDMI	
频率 (H/V)	30~80KHz / 60~75Hz	
电源	输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz	
环境	工作温度:	0~50°C
	储存温度:	-20~60°C
	工作湿度:	20%~80%
	储存湿度:	10%~90%
平均无故障时间 (MTBF)	50,000 小时	
OSD 控制	按键	AUTO,+,POWER,-,MENU
	功能	亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位
触摸屏类型	Keetouch 31.5 " 电容触摸屏	
触摸接口	具备 USB 接口	
认证	CCC, ETL, FCC, CE, RoHS	
保修	1 年	

注: 液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整

产品规格图

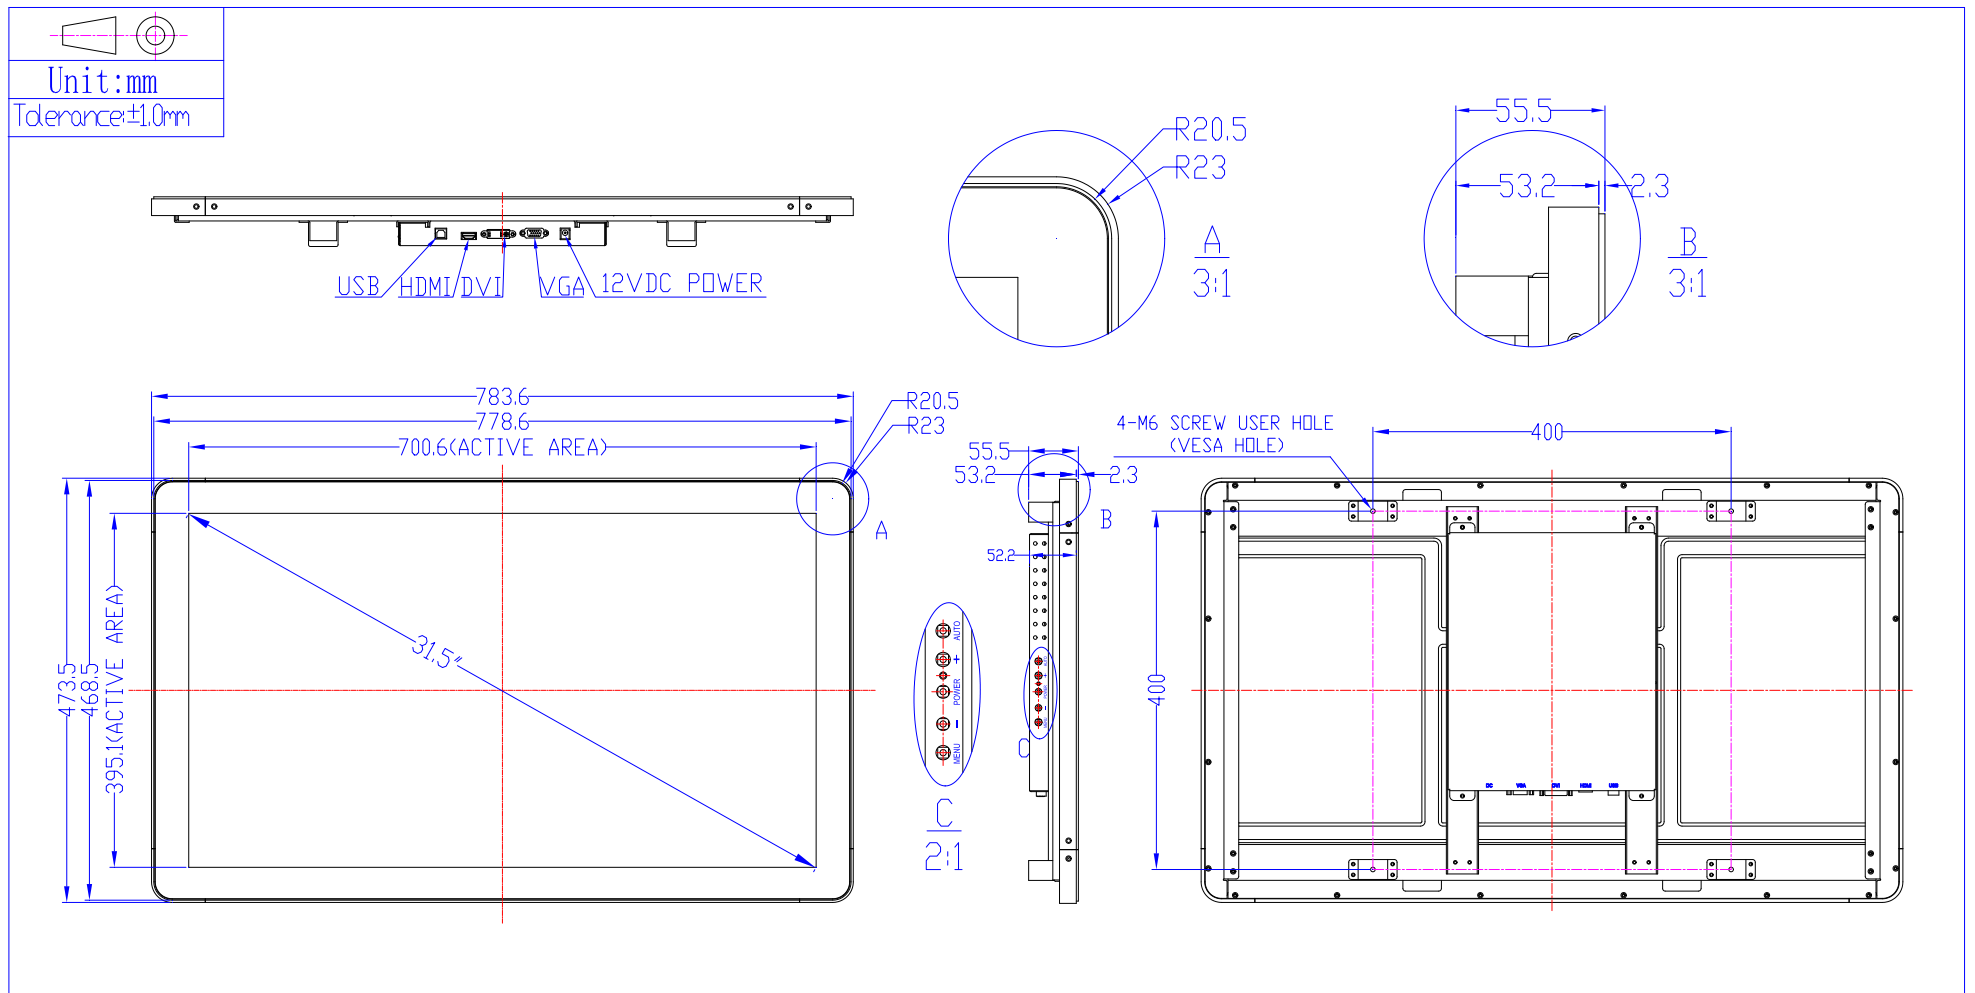

版本记录

版本	日期	描述
1.0	2017/06/07	初始发布

地址：中国广东省深圳市龙华新区工业东路利金城工业园9栋1, 3, 4楼

电话：+86-755-82599797

传真：+86-755-82599968

邮箱：sales@keetouch.com

www.keetouch.com

深圳市凯健奥达科技有限公司保留对此产品的最终解释权，以及对以上内容不定时修改和更新的权利。以上内容或产品的更新，恕不另行通知。具体参数及产品外观以实际为准。